



ФАЛЬШПОЛ КОМПЛЕКТНЫЙ

ПЬЕДЕСТАЛЫ, тип M16 SH

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ 03.01.14_11

Номер договора

Подпись продавца _____



ОПИСАНИЕ

Пьедесталы тип M16 SH для систем фальшпола выполнены из оцинкованной стали стального цвета, с плавно изменяемой высотой посредством винтового соединения основы и головы.

Тип SH является усиленной системой с увеличенным размером основания (пятка имеет квадратное основание). Диапазон высоты этого пьедестала от 120 мм до 800 мм

В комплект входят пластиковые накладки. На верхней части пьедестала выполнены отверстия для крепления стрингеров саморезами. В стандартном исполнении пьедестал приклеивается к черновому основанию специальным полиуретановым герметиком. Пристреливание анкерами к основанию имеет ряд существенных недостатков и применяется в исключительных случаях.

При конечной высоте фальшпола более 500 мм, в соответствии с рекомендациями европейских производителей, использовать опорные пьедесталы со стрингерами силового класса в обязательном порядке

ХАРАКТЕРИСТИКА

Класс нагрузок	5 (EN 12825)
Распределенная нагрузка	9 кН
Разрушающая нагрузка	10 кН

Регулировка по высоте от среднего положения + - 40мм


Верхнее основание: диаметр 90мм *3,5мм, с отверстиями ф6.6 и 3.5 мм для крепления стрингеров/траверс (верхняя площадка +шпилька резьбовая M16+ контргайка)

Нижнее основание: квадрат 100*100 мм *2 мм с отверстиями ф6.6 и 10.5 мм (основа квадрат +трубчатый элемент 20x2,0 мм)

Крепление к черновому полу: клей-герметик
пристреливание (в исключительных случаях)



РАЗМЕРЫ

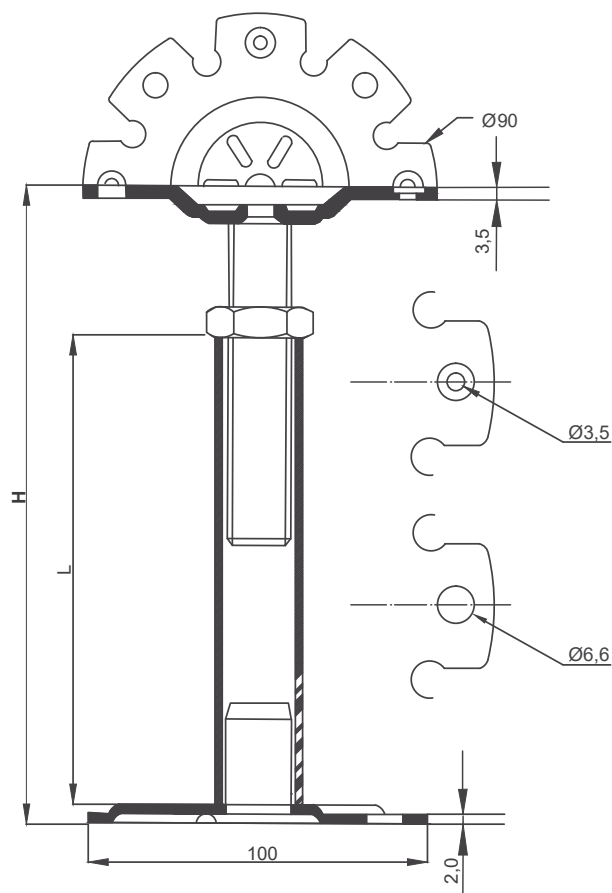

Пьедестал	Диапазон высоты	Вес, г
M16 SH H150	120 - 180 мм	494
M16 SH H200	160 - 240 мм	502
M16 SH H250	210 - 290 мм	591
M16 SH H300	260 - 340 мм	636
M16 SH H350	310 - 390 мм	682
M16 SH H400	360 - 440 мм	727
M16 SH H450	410 - 490 мм	771
M16 SH H500	460 - 540 мм	816
M16 SH H550	510 - 590 мм	871
M16 SH H600	560 - 640 мм	926
M16 SH H650	610 - 690 мм	1118
M16 SH H700	660 - 740 мм	1174
M16 SH H750	710 - 790 мм	1239
M16 SH H800	760 - 800 мм	1406